


SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

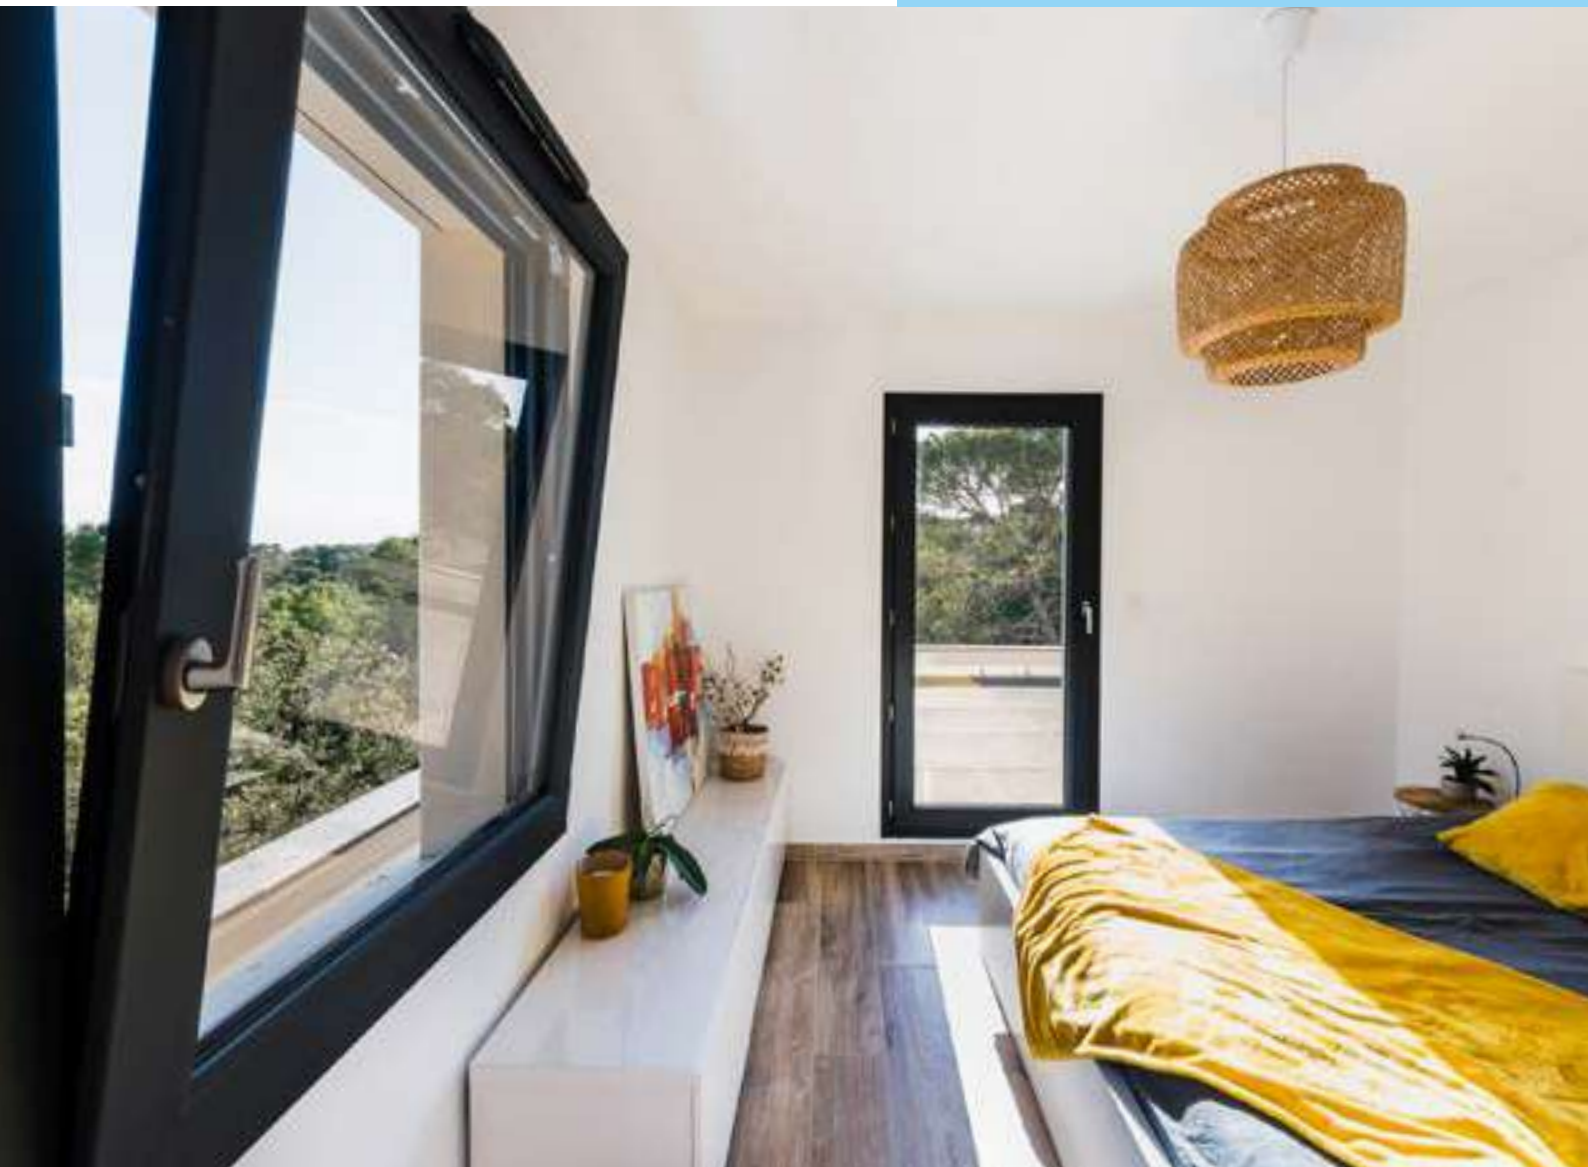

MENUISERIES PVC

LUMINOSITÉ

| PERSONNALISATION

| PERFORMANCES & SÉCURITÉ



LA FENÊTRE PVC OPTIMALE POUR VOS PROJETS RÉNO ET NEUF

+ Tous dormants disponibles
(hors dépose totale)

» LES AVANTAGES



- **Profils ouvrant et dormant de 70 mm**
Dormant monobloc en blanc, beige et gris teinté masse ou muni de tapées rapportées en plaxé gris anthracite.
- **Vitrage 4/16 Argon / 4FE**
(intercalaire warmedge en option)
- **Renforts métalliques ouvrant / dormant en plaxé gris anthracite pour plus de sécurité**
(en option autres teintes)
Renforts dans l'ouvrant
(en fonction des dimensions en blanc)
- **Double joint d'étanchéité ouvrant / dormant**
- **Aile de recouvrement intégrée de 20 mm**

▷ En option



Poignée centrée



Ferrage symétrique

» DORMANTS DISPONIBLES SUR LA GAMME

Rénovation



Dormant réno aile de 30 mm



Dormant réno aile de 40 mm



Dormant réno aile de 40 mm compensée



Dormant réno aile de 60 mm



Dormant tunnel / embrasure / feuillure sans aile

Neuf



Dormant monobloc doublage de 100, 120, 140 et 160 mm

SY

EL®



LA FENÊTRE PVC SANS COMPROMIS

+

Idéale en rénovation



▷ Sécurisante

- Équipement haut de gamme :
- Système de fermeture par renvoi d'angle et loquet sur vantail semi-fixe assurant un confort d'utilisation optimal.
- Gâches métalliques et galet champignon anti-soulevage sur les châssis oscillo-battants.
- Renforts systématiques sur les profils de couleur.
- Système de blocage du vantail secondaire en base.



▷ Esthétique et confortable

- Design moderne : profils visibles minimalistes.
- Poignée Sécustik, ergonomique et facile d'utilisation.
- Des finitions de qualité : le Groupe MILLET dispose d'une nouvelle technologie de soudure offrant un résultat et une esthétique de finesse, idéale pour ses menuiseries en PVC plaxé.
- Poignée centrée en base



Toutes nos couleurs
à l'offre disponibles sur
cette gamme
(Teinté dans la masse ou
plaxage)



Toutes formes sur-mesure
disponibles
(cintré, anse de panier, trapèze,
oeil de boeuf etc...)

» L'OFFRE VERISURE

Toutes nos menuiseries sont compatibles avec le système Verisure Inside (Hors Sydéal.s)

Sécurisez votre intérieur en intégrant des capteurs invisibles dans vos menuiseries.

Avant



Après



AVEC
EMPLACEMENT
POUR INTÉGRER
LE CAPTEUR






LA DÉPOSE TOTALE DES MENUISERIES



» NOTRE PRINCIPE

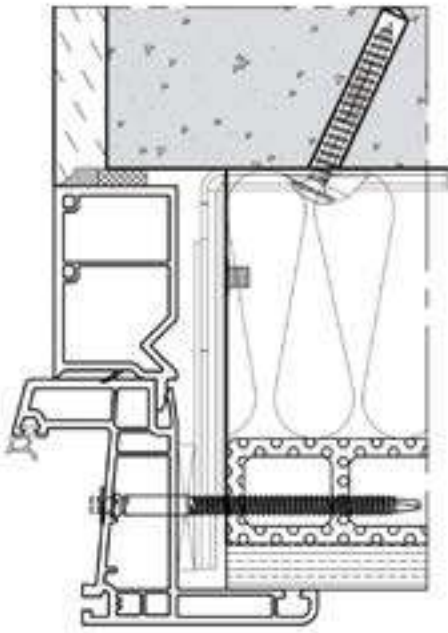

» LES PATTES DE FIXATION




les pattes de fixation permettent de gérer la dépose totale sur des bâtiments avec doublage intérieur existant.

LES AVANTAGES



Grâce à notre solution de dépose totale reconnue, bénéficiez de 10 à 15 % de lumière en plus !

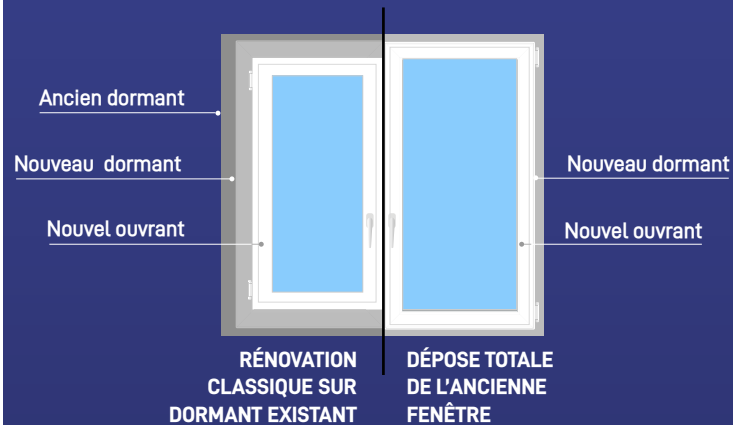

Meilleure étanchéité (à l'air et à l'eau) directement sur la maçonnerie



Meilleures performances thermiques



Meilleures performances phoniques



Permet d'intégrer des seuils normes PMR sur les portes fenêtres (impossible dans le cas de pose sur dormant existant)



Aucun dégât sur les murs intérieurs avec l'utilisation des équerres spécifiques pour la dépose totale



DÉCORS ET FINITIONS



TEINTÉ DANS LA MASSE



Proche
RAL 9016
Blanc



Proche
RAL 7047
Gris



Proche
RAL 9001
Beige clair



Proche
RAL 9016
Blanc



Proche
RAL 7047
Gris



Proche
RAL 9001
Beige clair

PLAXAGE



Gris anthracite
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext.



Chêne doré
2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext.



Gris anthracite
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext.



Chêne irlandais
2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext.



Blanc cèrusé
2 faces



Noyer
1 face ext.



Acajou
1 face ext.



Métal brossé platine
1 face ext./ b/c int.



Noir mat
1 face ext./ b/c int.



Gris basalte
1 face ext./ b/c int.



Gris argent veiné
1 face ext./ b/c int.

POIGNÉES & CACHE-FICHES



Poignée LIMA blanche
(en base sur la gamme SYup +)



Poignée BREST Secustik
aspect aluminium (en base sur la gamme SYup + plaxée)



Poignée ATLANTA
(en base sur la gamme SYup + Beige clair teinté masse)



Poignée BREST Secustik blanche
(en base sur la gamme SYel)



Poignée BREST Secustik
aspect aluminium (en base sur la gamme SYel plaxée)



Poignée laitton poli
(en option)



Poignée ATLANTA
(en base sur la gamme SYel Beige clair teinté masse)

CRÉMONES DÉCORATIVES AVEC BÉQUILLE



Cache-fiche Turlupet blanc

Crémone décorative Blanche



Cache-fiche Turlupet laitton

Crémone décorative Laiton



Cache-fiche Turlupet laitton vieilli

Crémone décorative Laiton vieilli

VOLETS ROULANTS ET MOTORISATION




Volet roulant intégré



Volet roulant Demi linteau



» PACK SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR LA GAMME SYEL

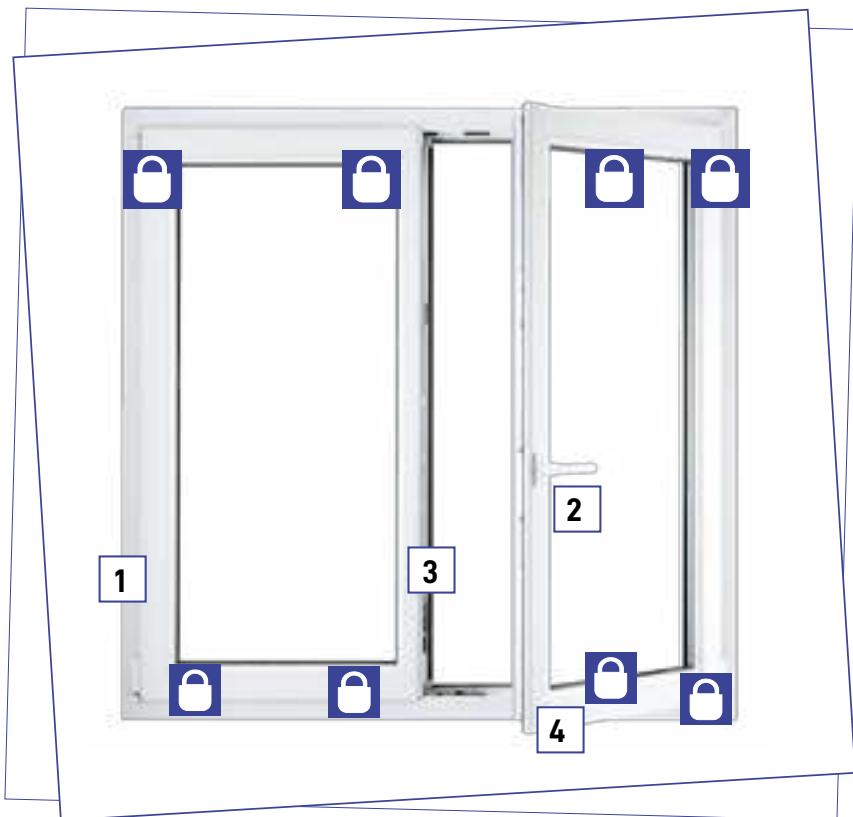

1 RENFORTS ACIER DANS LES PROFILS

Organes de rotation et gâches vissées dans les renforts du dormant pour résister à l'arrachement.



2 POIGNÉE SÉCUSTIK

Associée à une plaque anti-perçage




3 CRÉMONE À LEVIER

Assure un verrouillage périphérique du vantail secondaire



4 POINTS DE VERROUILLAGE ADDITIONNELS

4 galets champignons associés à 4 gâches de sécurité par ouvrant

 Emplacements des points de sécurité

» CERTIFICATIONS & LABELS



Selon les dispositions des certificats fenêtres PVC n°304-109, n°87-109, n°87-87, n°304-125, n°304-87 et n°87-125

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.


Produisant sur 8 sites de fabrication nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, Pvc, Aluminium et mixtes.

Votre revendeur :

SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

SY LE®

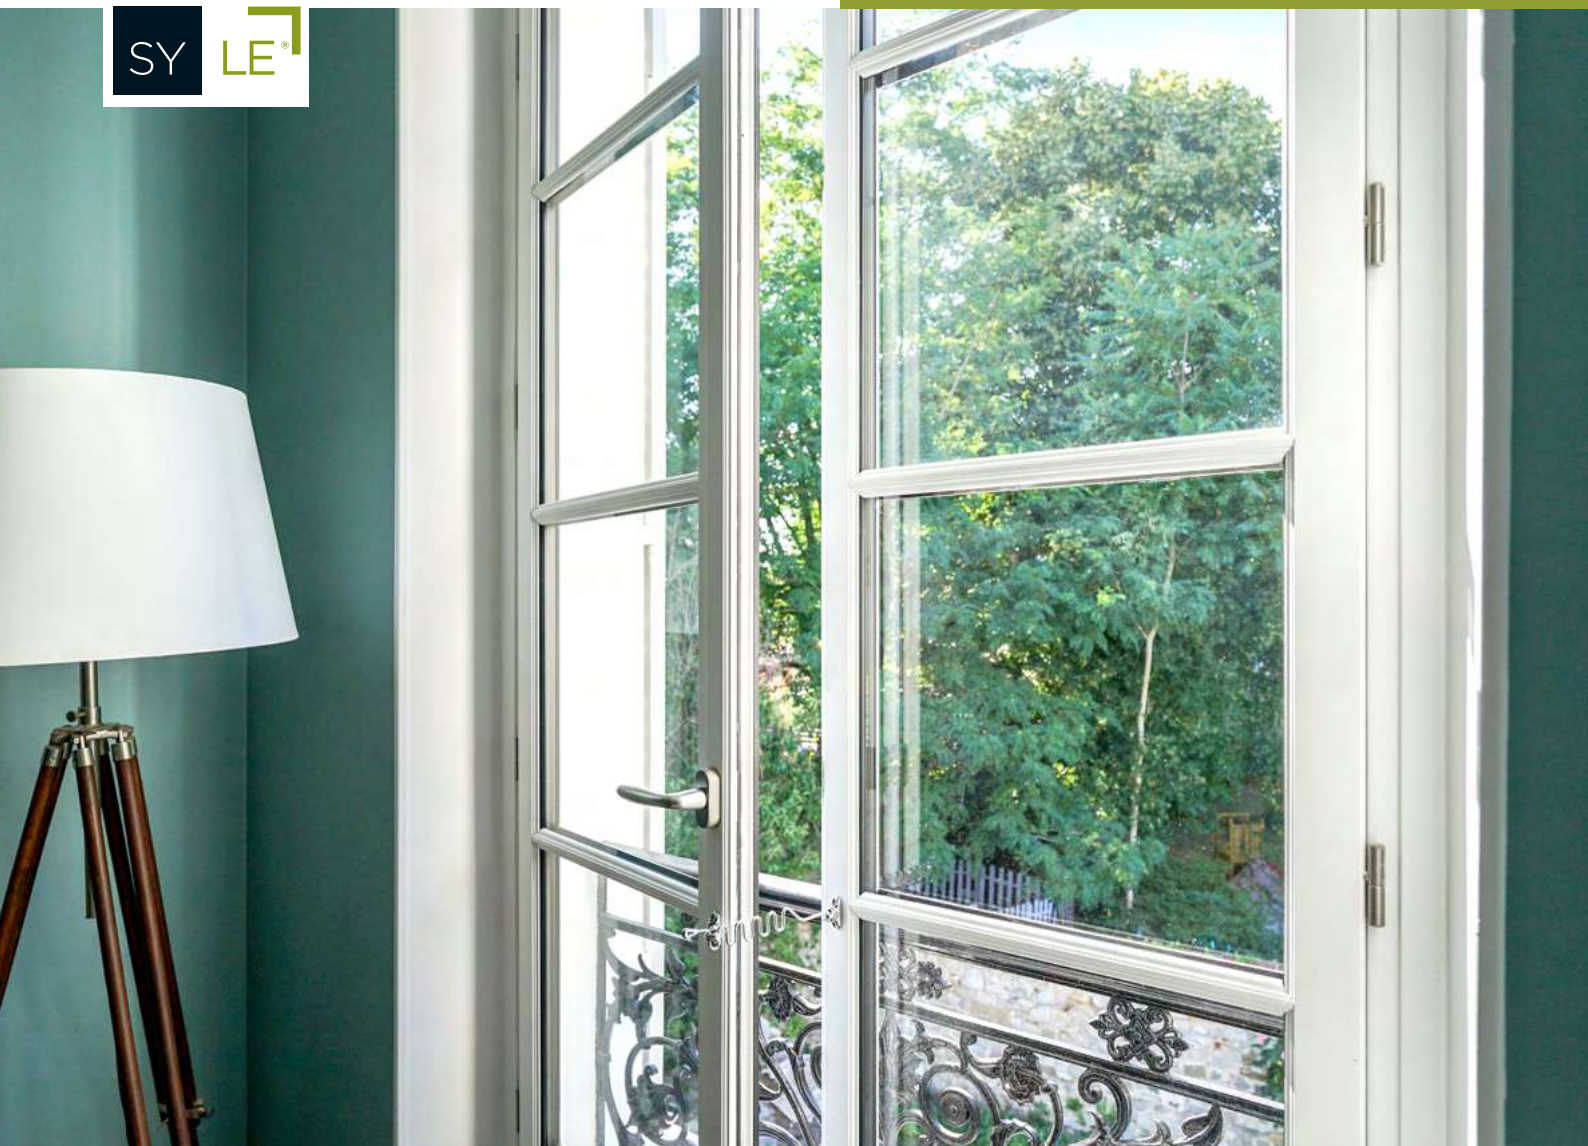

MENUISERIES **BOIS**

MULTICOLORATION

| SUR-MESURE

| PERFORMANCES

Une conception moderne au service de la performance



SY LE[®]
Style
BEAULIEU



Ouvrant à pente int. / ext.

SY LE[®]
Style
OPÉRA



Ouvrant mouluré int. /
à pente ext.

SY LE[®]
Style
LOUVRE



Ouvrant mouluré int. / à pente ext.,
affleurant au dormant

Étanchéité

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur / extérieur sans utilisation de silicone.

Assemblage

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale.

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ($U_w = 1,3w/(m^2.K)$ en dimensions Acotherm).

Performance optimale

Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A*4 (meilleure performance du marché).



SY LE[®]
Style
VERSAILLES

Ferrage par paumelles entaillées

Et fermeture par véritable crémone en applique.

Assemblage traditionnel


Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ($U_w = 1,3w/(m^2.K)$ en dimensions Acotherm).

Esthétique à l'ancienne

Jet d'eau filant à doucine.
Joue extérieure à imitation solin de mastic.
Pièce d'appui arrondie de 106 mm monobloc.

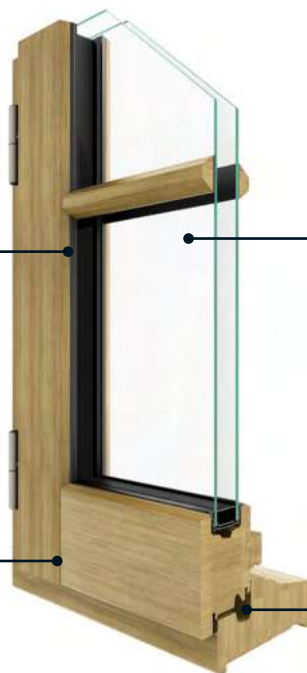



DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres SYle Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieure et extérieure qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.



- Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs



- Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur



- Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon), permet de concilier l'utilisation de vitrage technique tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique



► Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,50
- Tl_w = jusqu'à 60%
- R_w (C;C_{tr}) jusqu'à 42 [-1;4] dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR UN DESIGN TRADITIONNEL

La gamme de fenêtres bois SYle Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.



- Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur confère à la fenêtre son caractère authentique



- Jet d'eau filant à l'ancienne en option



- Poignée centrée sur battement mouluré en option



Menuiserie à recouvrement.

► Les performances*

- U_w = jusqu'à $1,3 W/(m^2 \cdot K)$
- S_w = jusqu'à $0,50$
- Tlw = jusqu'à 60%

- R_w (C;Ctr) jusqu'à 42 [-1;4] dB
- $A^*4 E^*7B V^*C2$

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR UN STYLE HAUSSMANNIEN

La gamme bois SYLe Style Louvre est une fenêtre de type « mouton et gueule de loup » qui bénéficie du système d'assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.



- Véritable crémonne à l'ancienne en fonte. Espagnolette disponible en option



- Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables



- Volet intérieur bois disponible en option. Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin



Menuiserie à recouvrement dont l'ouvrant et le dormant sont affleurants.

Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur.

► Les performances*

- Uw = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- Sw = jusqu'à 0,49
- Tlw = jusqu'à 58 %

- Rw (C;Ctr) jusqu'à 42 (-2;-6) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR DES PROJETS D'EXCEPTION

La gamme de fenêtres Camille Style Versailles propose une fenêtre de type « Noix et Gueule de loup » fabriquée de façon traditionnelle par des menuisiers hautement qualifiés.



- Paumelle entaillée
- Dormant à 82 mm à noix et contre noix



- Le savoir-faire de la reproduction à l'identique
- Récupération des anciennes ferrures.



- Vitrage sous parclose intérieure quart de rond ou doucine



Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

Respect des exigences de Bâtiments de France et du Patrimoine français.

► Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,49
- Tlw = jusqu'à 56 %

- R_w (C;Ctr) jusqu'à 42 (-1;-3) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme


▷ LES QUINCAILLERIES

▷ POIGNÉES

(Gamme SYle Style Beaulieu et Opéra)



Vérona Secustik®
Blanche



Vérona Secustik®
Aspect aluminium
brossé (en base)



Sonia
Patiné argent



Vérona et Tokyo
Laiton poli



Mansart et Nevers
Blanche



Mansart et Nevers
Cémenté patiné
argent




Mansart et Nevers
Noir



Mansart et Nevers
Laiton vieilli

▷ FERRAGES

(Gamme SYle Style Versailles)



Entaillé de style
Turlupet ou boule
noir, blanche,
patiné argent, bronze



Entaillé de base
Bichromatée (en base)
ou blanche (option)

▷ CACHE-FICHES

(Gamme SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)



Turlupet
Blanc



Turlupet
Patiné argent



Turlupet
Noir



Turlupet
Laiton



Turlupet
Laiton vieilli

(Gamme SYle Style Beaulieu et Opéra)



Moderne
(simple broche)
Blanc



Moderne
(simple et double broche)
Aspect Alu



Moderne
(simple et double broche)
Laiton



**Cache ferrure
oscillo battant**
Blanc, aspect Alu, laiton ou noir

▷ CRÉMONES EN APPLIQUE ET ESPAGNOLETTES

(Gamme SYle Style Louvre et Versailles)



Disponibles en blanc, patiné argent, noir
et laiton vieilli (en base)



Autres coloris sur demande

▷ CRÉMONES DÉCORATIVES AVEC BÉQUILLE OU BOUTON OLIVE

(Gamme SYle Style Beaulieu et Opéra)



Blanche



Patiné argent



Noir



Laiton



Laiton Vieilli

▷ CRÉMONES EN APPLIQUE DE STYLE

(Gamme SYle Style Versailles)



Blanc, noir et vernis époxy

▶ LES FINITIONS

LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure.

Égalisateur de teinte ou pré-peinture blanche de base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure la protection des profils bois.


Disponible en **MULTICOLORATION**
(couleur intérieure ≠ couleur extérieure).

LASURE 3 COUCHES

Il s'agit d'un système de finitions en base aqueuse, qui laisse transparaître le veinage du bois et protège la menuiserie des intempéries.



▶ LES ESSENCES DE BOIS



Chêne certifié PEFC¹

Densité moyenne 740 kg/m³.
Version bois lamellé collé en finition transparente et lamellé collé abouté en finition opaque.



Bois naturellement durable²

Sapelli, Kosipo, Sipo. Densité moyenne 690kg/m³.
Version bois lamellé collé abouté en finition opaque.



Movingui²

Égalisateur de teinte jaune.
Densité moyenne 750 kg/m³.

(1) Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence PEFC-10-31-1290 (pour les gammes SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)

(2) Découvrez nos produits FSC® sur demande. Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence FSC-C113224 (pour les gammes SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)

▶ ÉCO-CONCEPTION

- ▶ Démontable et recyclable à 100%
- ▶ FDES³ disponibles

³Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires

- ▶ Quincailleries sans Chrome VI
- ▶ Finitions bois à base d'eau

▶ CERTIFICATIONS & LABELS

SYle Style Beaulieu | Opéra | Louvre



Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :



MARITON
STORES & PROTECTIONS

MOUSTIQUAIRES



MoustiLatérale



Manœuvre par tirage direct

ENROULABLE LATÉRALE POUR PORTE PETITES DIMENSIONS


La MoustiLatérale est une moustiquaire à enroulement latéral idéale pour les petites baies et les portes.

Elle se manœuvre par tirage direct de l'intérieur ou de l'extérieur grâce à sa poignée double réglable en hauteur et son ressort de rappel. La MoustiLatérale se bloque et se débloque par simple pression, et se verrouille grâce à un joint magnétique.

Disponible en coloris blanc et toile classique, la MoustiLatérale est une alternative économique efficace pour se protéger des moustiques.

Coloris	RAL 9010 Mat
Dimensions	600 x 1400 x 800 mm 2500 mm 3,5 m ²
Type de pose	Tableau
Toiles	Classique
Manœuvre	

InsectiDoor

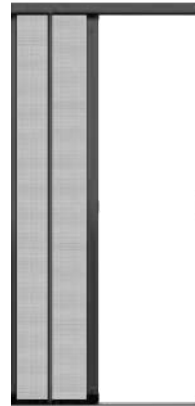

Pose et dépose facile pour l'hivernage de la partie mobile



Tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent

ENROULABLE LATÉRALE POUR PORTE GRANDE LARGEUR

L'insectiDoor est une moustiquaire à enroulement latéral de grande dimension idéale pour les baies vitrées. Elle peut couvrir des surfaces jusqu'à 3200 mm de large en 2 vantaux et 2600 mm de haut.



L'insectiDoor s'ouvre et se ferme par accompagnement de la barre de manœuvre, avec blocage ou déblocage par verrou à ressort (sur InsectiDoor simple) ou grâce à un joint magnétique (sur InsectiDoor double).

Afin d'assurer une longue vie à votre moustiquaire, la partie mobile contenant la toile peut être retirée pendant l'hiver.

L'insectiDoor est équipée d'un seuil extra plat idéal pour le passage des personnes à mobilité réduite.

Coloris	RAL 9010 Mat	RAL 1015 Mat	RAL 8017 Mat	RAL 7035 Mat	RAL 9006 Mat	RAL 7016 Mat	RAL 9005 Mat	RAL 2100 Sablé	Imitation Chêne doré*	RAL spécial*
Dimensions	600 x 3200 x 1000 mm 2600 mm 8,32 m ²									
Type de pose	Tableau									
Toiles	Classique, Air Clean, Air Vision									
Manœuvre										

Moustipliss

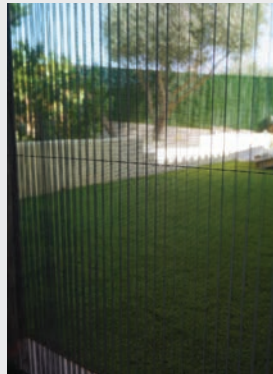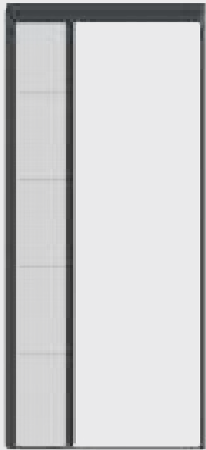

▲ Toile plissée ultra résistante

■ TOILE PLISSÉE AVEC ENCOMBREMENT RÉDUIT

La MoustiPliss est une moustiquaire adaptée aux grandes dimensions. Elle peut couvrir des baies jusqu'à L3000mm en 1 vantail et peut comporter jusqu'à 4 vantaux. La MoustiPliss est équipée de la toile plissée la plus résistante du marché (résistance aux UV, à l'usure et à la pluie). Elle s'ouvre par accompagnement de la barre de manœuvre, la toile se repliant sur elle-même en accordéon. Grâce à son encombrement réduit de 35 mm de profondeur, elle peut se poser là où les autres moustiquaires ne le peuvent pas, par exemple entre une fenêtre et un volet roulant.

Coloris			
RAL 9010 Mat	RAL 8017 Mat	RAL 7016 Mat	RAL spécial*
Dimensions			
350	6000	450	3000
18 m ²			
Type de pose			
Tableau			
Toile			
Manœuvre			

* en option

MoustiPorte / MoustiGliss



▲ MoustiGliss Fenêtre 2 vantaux

◀ MoustiPorte

■ LES SOLUTIONS POUR PORTE BATTANTE OU BAIE COULISSANTE

MoustiPorte :


La MoustiPorte est une moustiquaire à porte battante avec fermeture aimantée, pouvant couvrir des surfaces jusqu'à 2,5m² en 1 vantail et 5 m² en 2 vantaux. Très résistante grâce à son ossature robuste, elle est spécialement adaptée aux zones de passages fréquents. La MoustiPorte peut être équipée d'un ferme-porte automatique et de toiles différentes en partie haute et basse, mais aussi être pleine en partie basse.

MoustiGliss :

La MoustiGliss est une moustiquaire coulissante adaptée aux fenêtres (jusqu'à L 5200 mm et H 1900 mm en 4 vantaux) et aux portes (jusqu'à L 5900 mm et H 2500 mm en 4 vantaux). Sa structure est robuste et son utilisation est simple et silencieuse.

Coloris				
RAL 9010 Brillant	RAL 1015 Mat	RAL 8017 Mat	RAL 7016 Mat	RAL spécial*
MoustiPorte		MoustiGliss		
Dimensions				
600	2000	300	5900	
640	2500	400	2500	
5 m ²		14,75 m ²		
Types de pose				
Face		Tableau / Face		
Toiles				
Classique	Air Clean	Air Vision	Air San	Air Comfort
Air Méral	Air Griffe			
Manœuvre				

MoustiOne

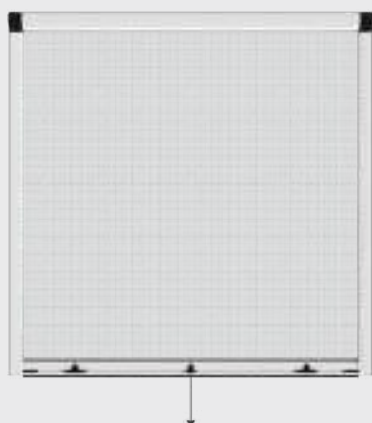


■ ENROULABLE VERTICALE ÉCONOMIQUE

La moustiquaire MoustiOne convient aux petites dimensions et petits budgets.

Disponible en blanc avec accessoires noirs, la MoustiOne est équipée d'une toile classique. Elle se manœuvre par tirage direct par cordon avec verrouillage par système de bascule.

La MoustiOne peut couvrir des surfaces jusqu'à 2,24 m² et équiper des fenêtres jusqu'à 1400 mm de haut.

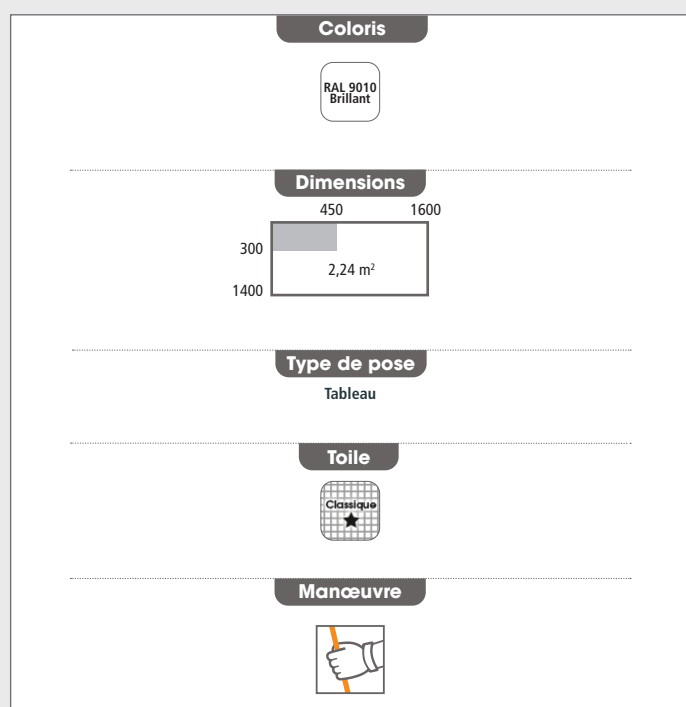

* en option

MoustiClassic




▲ Blocage et déblocage grâce au bec d'accroche

■ ENROULABLE VERTICALE AVEC CONFORT DU FREIN RÉGLÉ


La MoustiClassic est une moustiquaire à enroulement vertical équipée d'un frein réglé assurant une remontée douce et silencieuse. Elle se manœuvre par tirage direct par cordon, et se verrouille par système de bascule avec embases réglables pour garantir le bon verrouillage de la barre de charge, même sur un seuil en pente.

Les coulisses sont équipées de joint brosse anti-vent pour assurer une étanchéité parfaite.

La MoustiClassic peut couvrir des surfaces jusqu'à 2,7 m² et équiper des fenêtres jusqu'à 1800 mm de haut.

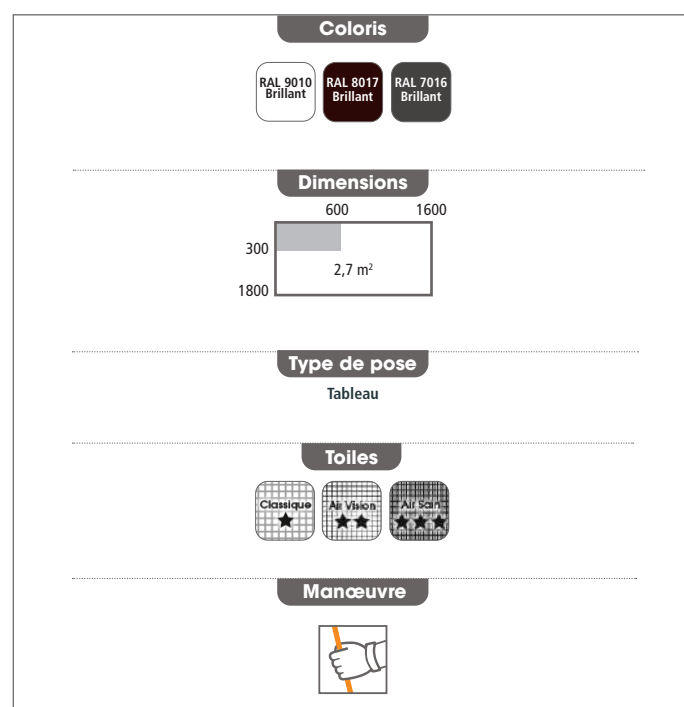

MoustiRoll2+

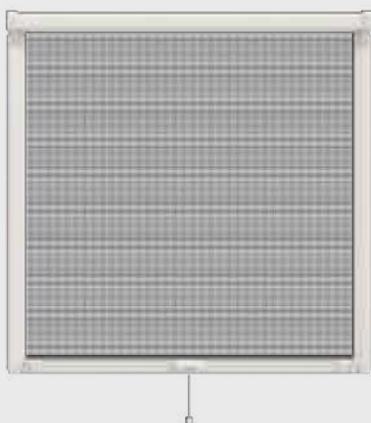

▲ Système de retension sur manœuvre à tirage direct

◀ Système de coulisses/contre coulisses pour un rattrapage des jeux de maçonnerie

ENROULABLE VERTICALE PREMIUM FENÊTRES ET PORTES

La MoustiRoll 2+ est la gamme de moustiquaire la plus complète. Disponible en 5 manœuvres, elle s'adapte à toutes les envies et les contraintes de pose ou de budget, aussi bien pour les fenêtres que les portes.


Equippée de coulisses et contre-coulisses, et de joints brosse anti-vent, elle s'adapte à toutes les situations, même les tableaux imparfaits et assurent une étanchéité parfaite.

La MoustiRoll2+ à tirage direct avec frein réglé est équipée d'un système de retension de la toile, permettant un réglage précis de la tension du ressort sans avoir à démonter la moustiquaire, même plusieurs années après son installation.

Disponible en 6 coloris en standard (coloris spécifique à la demande), et 5 toiles, elle s'adapte parfaitement à votre menuiserie et votre besoin de protection.

Coloris							
RAL 9010 Mat	RAL 1015 Mat	RAL 8017 Mat	RAL 7035 Mat	RAL 2100 Sablé	RAL 7016 Mat	Imitation Chêne doré*	RAL spécial*
Dimensions							
370		1800					
200	4,68 m ²						2600
Types de pose							
Tableau / Autoportée / Face							
Toiles							
Classique	Air Clean	Air Vision	Air Sun	Air Control			
Manœuvre							

Moustiquaire Pose de face ou fenêtre de toit

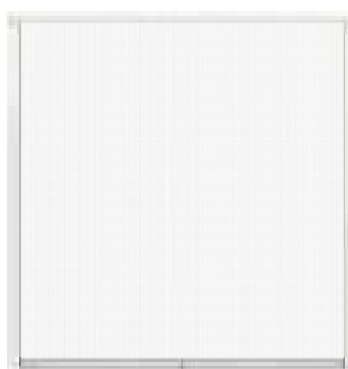

ENROULABLE VERTICALE POSE EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Ces moustiquaires offrent une parfaite étanchéité grâce aux coulisses de guidage et aux joints brosse anti-vent.


Disponible en coloris blanc et toile classique, ces moustiquaires au petit coffre se manœuvrent par tirage direct par cordon avec verrouillage par pression sur la barre de manœuvre.

Moustiquaire pose de face : se pose en extérieur et reste très discrète.

Moustiquaire pour fenêtre de toit : se pose de face sur le mur encadrant la fenêtre, ne bloquant pas l'ouverture de la fenêtre lorsque la moustiquaire est déployée. Compatible avec toutes les fenêtres de toit.

Coloris	
RAL 9010 Brillant	
Dimensions	
500	1300
400	3,12 m ²
2400	
Type de pose	
Face	
Toile	
Classique	
Manœuvre	

MoustiZip



▲ Toile ZIP renforcée

■ ENROULABLE VERTICALE ZIP GRANDES DIMENSIONS

La MoustiZip est une moustiquaire à enroulement vertical conçue pour résister à des vents forts et est particulièrement adaptée aux grandes dimensions jusqu'à 12 m² (grandes baies, pergolas...). La toile est maintenue dans des coulisses aluminium avec glissières ZIP.

La MoustiZip est équipée d'une toile spéciale en fibre de verre enduite de PVC, conçue pour résister à une forte exposition au vent.

Disponible en 4 manœuvres dont la motorisation solaire pour répondre à chaque besoin.

Coloris

RAL 9010 Brillant RAL 7016 Mat RAL spécial*

Dimensions

400 4000

500

3000

12 m²

Types de pose

Tableau / Face

Toile

Air Zip

Manœuvre

MoustiCale



■ OUVERTURE PAR COULISSEMENT VERTICAL

Avec son système à guillotine, la moustiquaire pour fenêtre coulissante MoustiCale vous permet une ouverture partielle de la moustiquaire.

Pouvant également être réalisée avec une forme cintrée, elle saura s'adapter à votre fenêtre tout en vous protégeant des mouches, moustiques et autres insectes volants ou rampants.

Grâce à son large choix de toiles, vous pourrez tout aussi bien opter pour une toile classique en fibre de verre ou pour une toile qui filtre le pollen et qui améliore ainsi la qualité de l'air intérieur, si vous êtes sujet aux allergies.

Coloris

RAL 9010 Brillant RAL 1015 Mat RAL 8017 Mat RAL 7016 Mat RAL spécial*

Dimensions

300 1600

400

1900

3 m²

Types de pose

Tableau / Face

Toiles

Classique Air Clean Air Vision Air Scan Air Control Air Métal

Manœuvre

InsectiFix



▲ Pose sans perçage

■ MOUSTIQUAIRE FIXE SANS PERÇAGE

L'InsectiFix est une moustiquaire parfaitement adaptée aux fenêtres oscillo-battantes ou aux petites fenêtres sans besoin d'accès à l'extérieur (salle de bain, WC, buanderie...).

Sans perçage et amovible, l'InsectiFix est tout aussi efficace qu'une moustiquaire qui se pose en tableau. Cette moustiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant, ce qui est idéal pour les locataires ne souhaitant pas percer les murs.

Grâce à son large choix de toiles, vous pourrez tout aussi bien opter pour une toile classique en fibre de verre ou pour une toile technique.

Coloris

RAL 9010
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 8017
Mat

RAL 7016
Mat

RAL spécial*

Dimensions

245
245
2000

245
2000

2 m²

2000

Type de pose

Sans perçage

Toiles

Classique

Air Clean

Air Vision

Air Scan

Air Control

MoustiFix



▲ Compatibilité formes spéciales

■ MOUSTIQUAIRE FIXE

La MoustiFix est une moustiquaire fixe sans manœuvre particulièrement adaptée aux petites fenêtres ne nécessitant pas d'accès à l'extérieur.

Qu'importe la forme de vos fenêtres (trapèze, cintrée, œil de bœuf ou demi-lune), la MoustiFix s'adapte et vous protège des insectes tout en vous permettant de garder une bonne visibilité vers l'extérieur.

Grâce à son large choix de toiles, vous pourrez tout aussi bien opter pour une toile classique en fibre de verre ou pour une toile technique.

Coloris

RAL 9010
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 8017
Mat

RAL 7016
Mat

RAL spécial*

Dimensions

300
80
2500

300
2500

2,4 m²

2500

Types de pose

Tableau / Face

Toiles

Classique

Air Clean

Air Vision


Air Scan

Air Control

Air Métal

Air Grille


DIFFÉRENTS TYPES DE TOILES MOUSTIQUAIRES



■ Toile Classique

Il s'agit d'une toile standard empêchant les insectes de pénétrer dans votre habitation.


- Composition : fibre de verre enduit PVC gris
- Transmission lumineuse : 66 %



■ Toile Grande visibilité vers l'extérieur, AirVision

De par sa couleur et l'épaisseur de sa maille, elle permet de conserver une très bonne visibilité vers l'extérieur.


- Composition : fibre de verre enduit PVC gris
- Transmission lumineuse : 72 %



■ Toile quasi invisible AirVision+

Cette toile offre une parfaite protection contre les insectes en restant très discrète, voire quasiment invisible.


- Composition : fibre de verre noire
- Transmission lumineuse : 78 %



■ Toile anti-bactérie AirClean

Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Son traitement anti-bactérien lui permet de détruire les micro-organismes par photo catalyse, avant qu'ils ne pénètrent dans votre habitat.


- Composition : fibre de verre noire enrobée de PVC tissage noir et gris
- Transmission lumineuse : 63 %



■ Toile anti-pollen AirSain

Cette toile à la maille très serrée, permet une filtration accrue des particules évitant l'intrusion de pollen à l'intérieur de votre habitation, tout en permettant à l'air de pénétrer dans votre intérieur.

- Transmission lumineuse : 37 %
- Composition : polyester noir, tissage serré
- Transmission lumineuse : 37 %




■ Toile anti chaleur AirControl

Grâce à sa face aluminisée, cette toile renvoie l'énergie solaire vers l'extérieur, limitant la pénétration de la chaleur dans votre habitation. Le soleil et la chaleur étant stoppés dès l'extérieur de votre maison, la fraîcheur y est préservée.

69% des rayons UV sont bloqués.


- Composition : polyester noir à face extérieure aluminisée
- Transmission lumineuse : 66 %



■ Toile aluminium AirMétal

Cette toile en aluminium offre une rigidité renforcée et une haute résistance.


- Composition : fil aluminium tissé
- Transmission lumineuse : 76 %



■ Toile AirGriffe

Idéale si vous possédez des animaux de compagnie, la toile AirGriffe est la solution adaptée. Ses mailles épaisses la protégeront des morsures ou des griffures de vos animaux de compagnie.

- Composition : polyester enduit PVC gris renforcé




■ Toile Plissée

Cette toile se replie sur elle-même en accordéon.

Elle est très résistante aux UV, à l'usure et à la pluie.

- Composition : fibre de verre enduite de PVC gris



■ Toile AirZip

Toile renforcée spécialement adaptée aux moustiquaires zippées.

- Composition : fibre de verre enduite de PVC gris
- Facteur d'ouverture : 55%



31, boulevard Joliot-Curie
13250 Saint-Chamas - France
Tél. 04 90 44 51 00
E-mail info@mariton.fr

stores-mariton.com